GLT-0843LX

无风扇平板电脑，基于超低电压 AMD®LX800®处理器，8.4” TFT LCD



特性

- 8.4”TFT SVGA (800X600)LCD
- 板载超低电压 AMD®LX800®处理器 500MHz
- HDD 专用防震磁盘驱动架
- 支持触摸屏，Mini PCI 和 CF 卡
- 双 10/100M Base-TX 以太网
- 支持多种 WINDOWS®操作系统
- 超薄无风扇设计





















规格

系统					
CPU	AMD®LX800®处理器 500MHz				
系统内存	200-pin DDR SDRAM SODIMM×1，DDR 333 最大 1GB，DDR 400 512MB				
显示控制器	AMD Geode™ + TI SN75LVDS83，共享内存最大可达 254MB				
以太网	Realtek RTL8139DL，10/100Mbps：RJ-45 接口×2				
输入输出端口	IDE×1（UDMA33×1），键盘&鼠标×1，RS-232×1，RS-232/422/485×1，并口×1				
	USB：2 个 5×2 pin 管脚头，支持 4 个 USB 2.0 端口（不支持唤醒功能）				
驱动磁盘架	防震 2.5 寸 HDD				
扩展接口	Type Ⅲ Mini PCIX1				
操作系统	MS DOS,Windows®2000, Windows®XP, Linux Redhat8.0				
结构					
面框	不锈钢前面板，铝合金前面板，铁面框				
前面板颜色	黑色（可定制）				
安装方式	平板安装，后悬挂式安装或架上安装，VESA 100mm 标准螺丝孔位				
尺寸	铝合金前面板：244x189x72mm，铁面框：220x165x68mm				
包装尺寸					
重量					
显示					
类型	8.4 寸彩色 TFT LCD	点距	0.213(H)0.213(V)mm		
分辨率	800X600	显示色彩	262K		
亮度	250Cd/m²	可视角度	120°(H)×100°(V)		
背光等 MTBF	20,000 小时				
环境					
工作温度	0℃～50℃	存储温度	-20℃-+60℃	工作湿度	10%-90%(无凝结)
电源					
外置电源适配器	输入：+12V@5A, 内置+24V@5A（可选）				
触摸屏					
类型	4 线电阻式，8 线电阻式（可选）				
分辨率	2048x2048	透光率	75%		
寿命	可激活 100 万次				

尺寸图

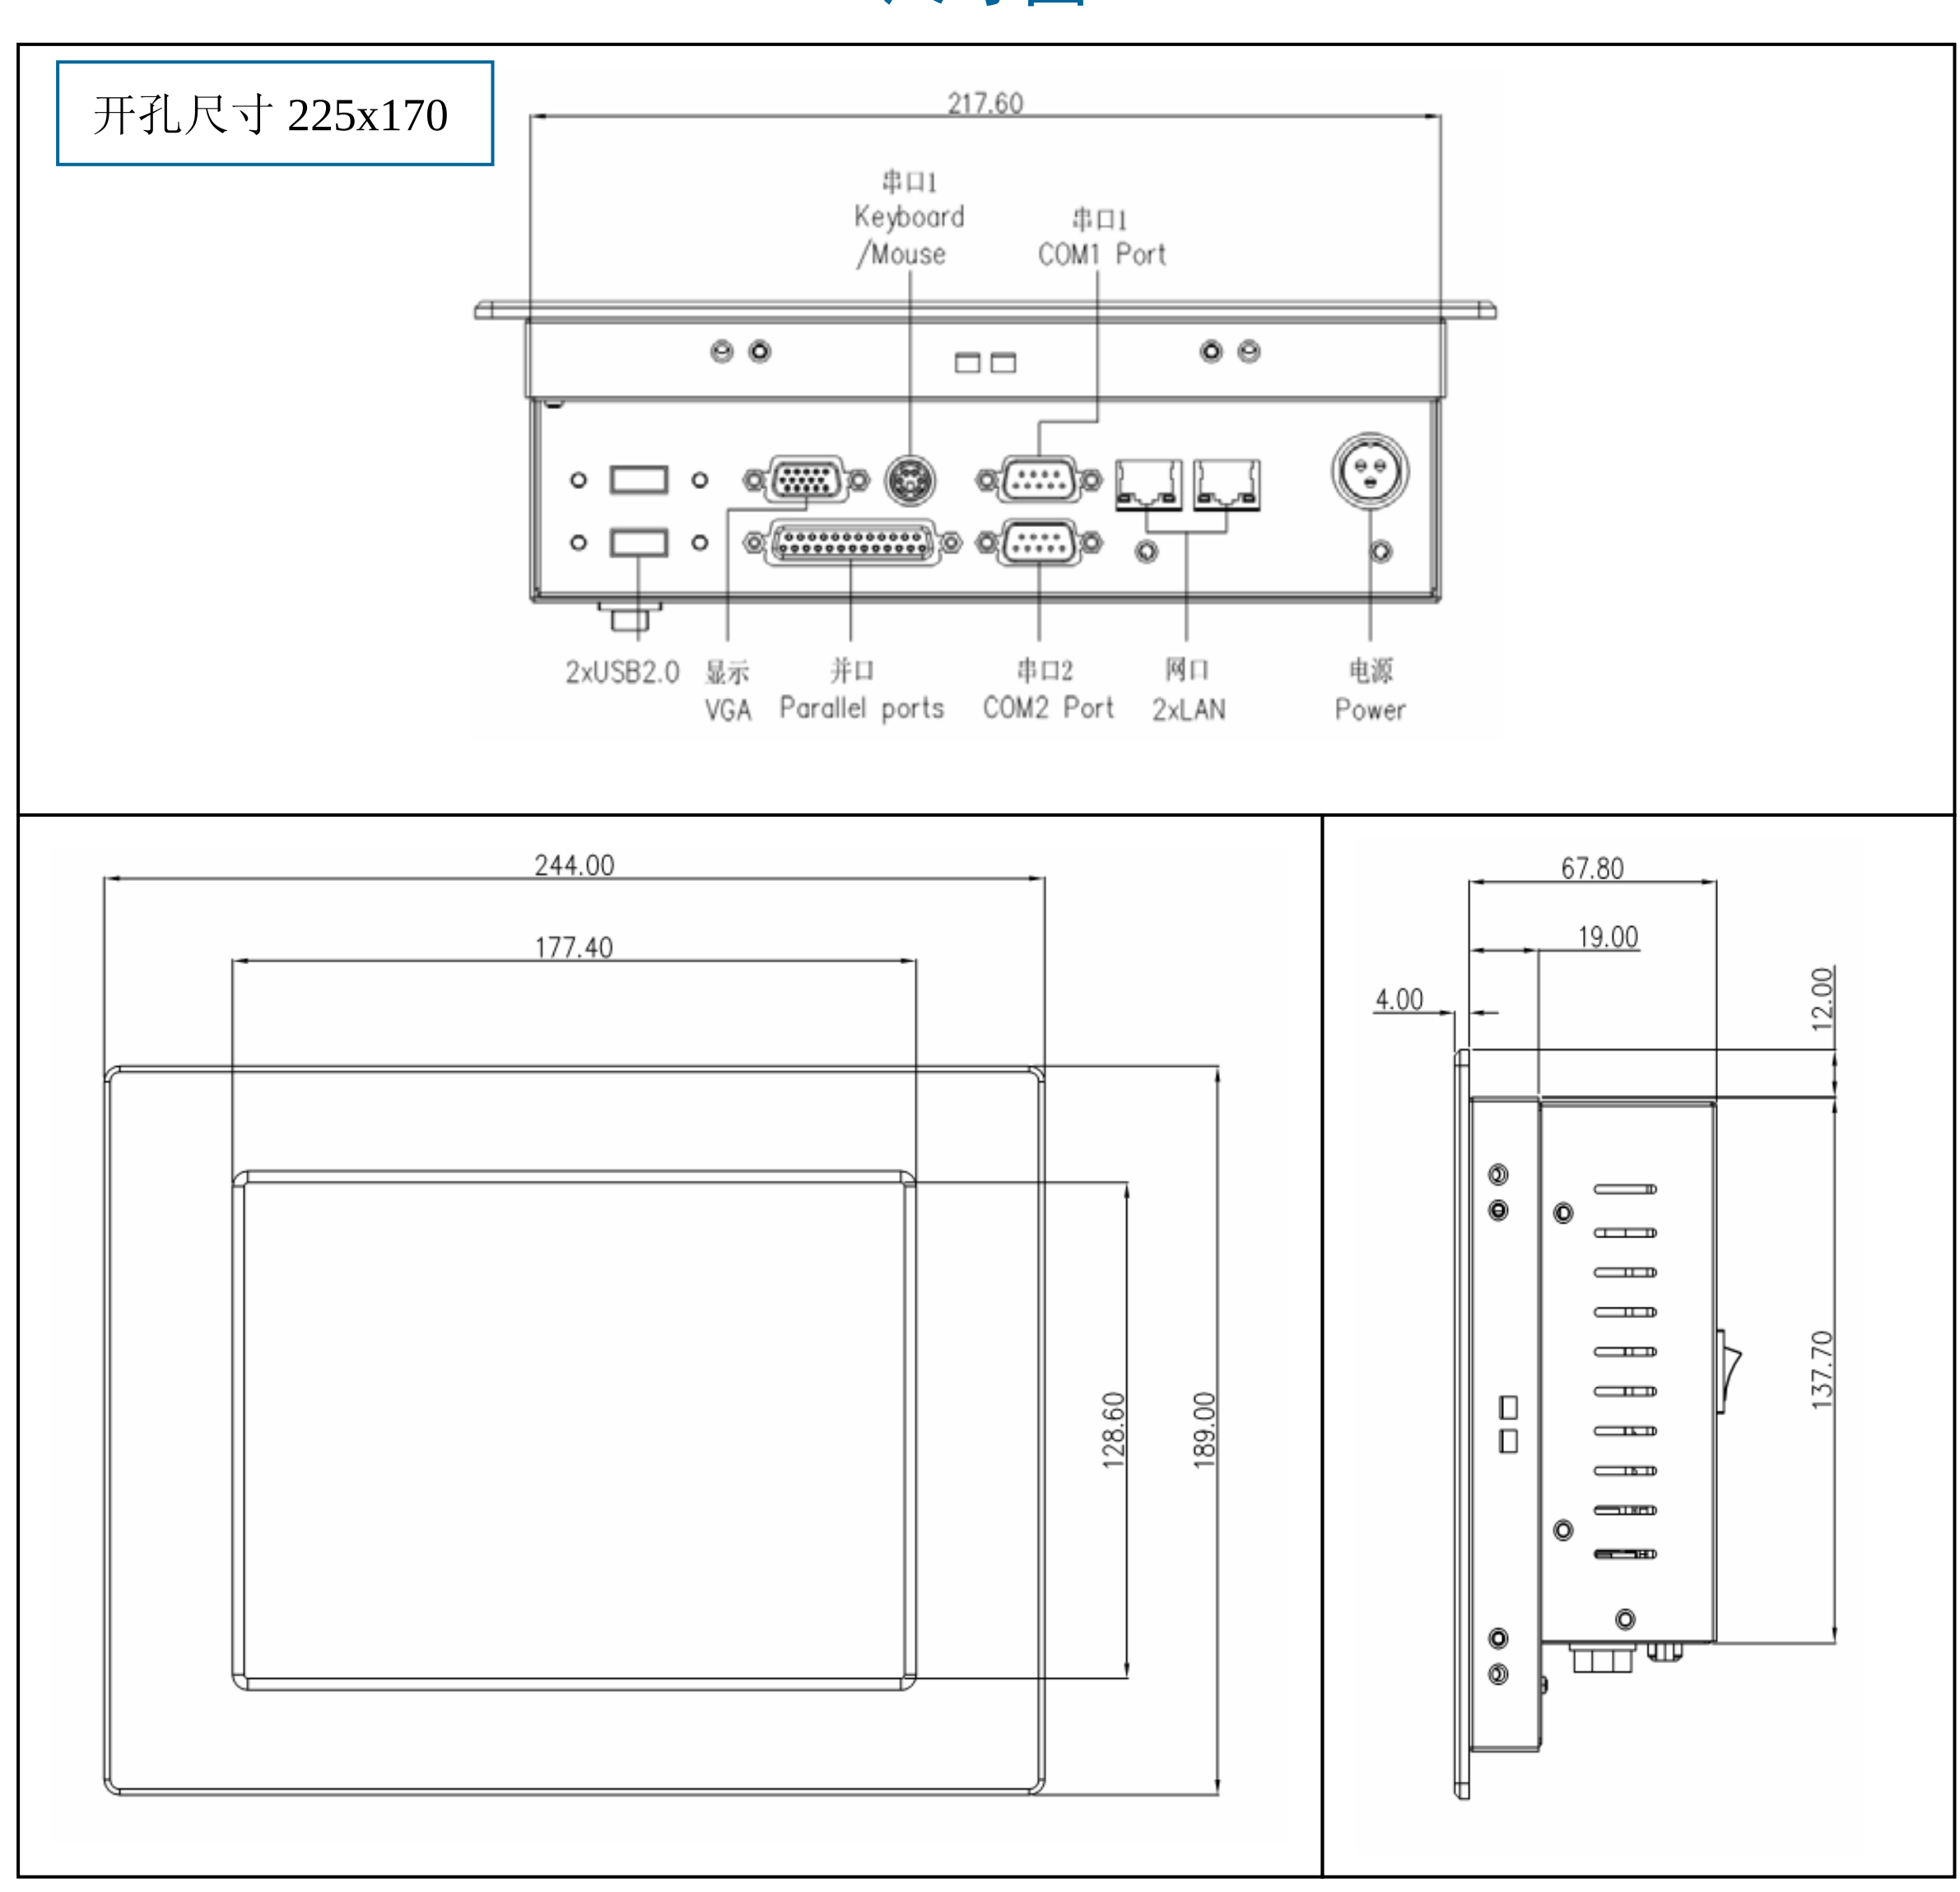

订货信息

型号	面框	触摸	电源
GLT-0843LX	铝合金前面板	4/8 线电阻触摸屏	内置+24V/外置+12V
GLT-0841LX	铁面框	4/8 线电阻触摸屏	内置+24V/外置+12V
GLT-0842LX	不锈钢前面板	4/8 线电阻触摸屏	内置+24V/外置+12V

装箱清单

装箱清单	数量
8.4 寸平板电脑主机一台	1
外部电源适配器+12V@5A	1
嵌入式安装扣	4
驱动说明书光盘	1

可选项

物品	说明
触摸屏	AMT 四线/八线
触摸屏	TOUCHKIT 四线/八线
钢化玻璃	2mm 高透光性
台式支架	符合 VESA 100mm 标准的台式支架
旋臂	符合 VESA 100mm 标准的旋臂